KS TOOLS

Innovare è
la nostra missione!

	DA PAGINA
LAMPADE DA TESTA	490
TORCE	490
LAMPADE DA ISPEZIONE	491
LAMPADE UV	492
LAMPADE PORTATILI	492
LAMPADE MANUALI AD ASTA	493
ACCESSORI PER TORCE ELETTRICHE PORTATILI	494
LAMPADE DA LAVORO	494
ACCESSORI PER LAMPADE DA LAVORO	495

LAMPADE DA TESTA

Lampada da testa perfectLight con Fokus 140 lumen

- Portatile
- LED Power Chip CREE da 3 Watt
- 140 lumen di flusso luminoso
- Raggio d'illuminazione fino a 100 m
- Cono luminoso variabile con regolazione da spot a flusso
- Con tasto multifunzione (1W / 3W / lampeggiante)
- Buona tenuta grazie alla regolazione delle fasce sulla testa e sulla fronte
- Lampada orientabile in 5 posizioni
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IPX3
- Ca. 3 ore di durata
- Incluse 3 batterie AAA da 1,5V

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	3 ora
Raggio d'illuminazione:	100,0 m
Flusso luminoso max.:	140 lumen
Luminosità:	3 W
Sorgente luminosa:	LED Power Chip da 3 Watt CREE
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IPX3
Temperatura di esercizio:	-10° / +45°C

	Ø mm	Altezza mm	Profondità in mm		
550.1238	30,0	40,0	65,0	170	

Lampada da testa perfectLight con sensore di movimento 120 Lumen

- Portatile
- CREE estremamente potente XP-G2 Front LED
- 120 lumen di flusso luminoso
- Raggio d'illuminazione fino a 40 m
- Sensore di movimento per l'accensione e spegnimento
- 2 livelli di luminosità
- Buona tenuta grazie alla regolazione delle fasce sulla fronte
- Posizionamento flessibile
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Antiurto
- 14 ore di durata luminosa a bassa intensità, 7 ore ad alta intensità
- Incluse 3 batterie AAA da 1,5V

Dati tecnici:

Durata illuminazione min.:	7 ora
Durata illuminazione max.:	14 ora
Raggio d'illuminazione:	40,0 m
Flusso luminoso min.:	60 lumen
Flusso luminoso max.:	120 lumen
Luminosità:	2 W
Sorgente luminosa:	CREE XP-G2 LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C

	Larghezza in mm	Altezza mm	Profondità in mm		
150.4410	64,0	48,0	44,0	105	

TORCE

Lampada tascabile perfectLight 85 lumen

- Portatile
- LED Power Chip CREE da 1 Watt
- 85 lumen di flusso luminoso
- Raggio d'illuminazione 25 m
- Ideale per taschini
- Con clip per taschino
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IPX3
- Durata ricarica ca. 5- 10 ore
- Include 2 batterie AA da 1,5 V
- Struttura in alluminio, ultraleggera e antiurto

Dati tecnici:

Durata illuminazione min.:	5 ora
Durata illuminazione max.:	10 ora
Raggio d'illuminazione:	25,0 m
Flusso luminoso max.:	85 lumen
Luminosità:	1 W
Sorgente luminosa:	LED Chip CREE da 1 watt
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IPX3
Temperatura di esercizio:	-10° / +45°C

	Ø mm	Lunghezza mm		
150.4370	16,0	140,0	92	

Lampada tascabile perfectLight 50 Lumen

- Portatile
- LED ad alta potenza
- 50 lumen di flusso luminoso
- Raggio d'illuminazione fino a 50 m
- Con pratica asola per il polso
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Durata luce 10 ore
- Incluse 3 batterie AAA da 1,5V

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	10 ora
Raggio d'illuminazione:	50,0 m
Flusso luminoso max.:	50 lumen
Luminosità:	1 W
Sorgente luminosa:	High power LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C

	Ø mm	Lunghezza mm		
150.4415	28,0	100,0	84	

Lampada tascabile perfectLight 130 Lumen

- Portatile
- Potente CREE XP-G LED
- 130 lumen di flusso luminoso
- Raggio d'illuminazione fino a 125 m
- Cono di luce focalizzabile
- Con pratica asola per il polso
- Robusto rivestimento in gomma
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Antiurto
- Ca. 7 ore di durata
- Incluse 3 batterie AAA da 1,5V

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	7 ora
Raggio d'illuminazione:	125,0 m
Flusso luminoso max.:	130 lumen
Luminosità:	2,5 W
Sorgente luminosa:	CREE XP-G LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C

	Ø mm	Lunghezza mm		
150.4420	32,0	110,0	130	

Lampada tascabile 12+24V perfectLight 130 Lumen

- Portatile
- LED potente
- 130 lumen di flusso luminoso
- Raggio d'illuminazione fino a 100 m
- Cono di luce focalizzabile
- Con maniglia in plastica rimovibile
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Caricabile in modo facile e rapido tramite accendisigari da 12+24V
- Durata ricarica 2 ore
- Durata di illuminazione 1 ora

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	1 ora
Raggio d'illuminazione:	100,0 m
Flusso luminoso max.:	130 lumen
Luminosità:	2 W
Sorgente luminosa:	CREE XP-G LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP30
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C
Versione batteria:	Ioni di litio
Capacità batteria:	0,55
Tensione della batteria:	3,7 V

	Ø mm	Lunghezza mm		
150.4425	30,0	128,0	100	

LAMPADE DA ISPEZIONE

Lampada da ispezione a stelo flessibile con magnete

- Portatile
- Lampada alogena
- Asta lunga e flessibile da 400 mm
- Con pick-up magnetico trasparente opzionale
- In dotazione prolunga da 500 mm
- Durata luce ca. 60 ore
- 3 batterie AA incluse
- Struttura in plastica antiurto

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	60 ora
Flusso luminoso max.:	10000 lumen
Luminosità:	3,2 W
Sorgente luminosa:	alogeno

	Ø mm	Lunghezza mm	Lampadina di ricambio		
550.1185	7,0	600,0	550.1188	120	

Lampada a stilo da ispezione flessibile con specchietto flessile e magnete

- Portatile
- Lampada alogena
- Asta lunga e flessibile da 400 mm
- Con specchietto opzionale flessibile ad innesto (20 x 35 mm)
- Con pick-up magnetico trasparente opzionale
- In dotazione prolunga da 500 mm
- Durata luce ca. 60 ore
- 3 batterie AA incluse
- Struttura in plastica antiurto

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	60 ora
Flusso luminoso max.:	10000 lumen
Luminosità:	3,2 W
Sorgente luminosa:	alogeno

	Ø mm	Lunghezza mm	Lampadina di ricambio		
550.1138	7,0	600,0	550.1188	215	

Serie di lampade da ispezione flessibili

- Portatile
- Lampada alogena
- Asta flessibile
- Inclusa lente in fibra di vetro
- Con clip per taschino
- Durata luce ca. 60 ore
- Incluse 3 batterie 1,5 V AAA
- Struttura in plastica antiurto

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	60 ora
Flusso luminoso max.:	192 lumen
Luminosità:	3,2 W
Sorgente luminosa:	alogeno

550.1160	4 pz.	Serie di lampade da ispezione flessibili	230	

perfectLight 5 + 1 lampada di ispezione 100 Lumen

- Portatile
- Spot LED potente
- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
- 3 modalità luminose: 2 livelli di luminosità e luce spot
- 3 intensità di luce: COB Front 50 e 100 Lumen e spot luminosi 25 Lumen di intensità luminosa
- Con clip e cinghia
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Durata luce 3 ore
- Incluse 3 batterie AAA da 1,5V
- Struttura in policarbonato antiurto

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	3 ora
Raggio d'illuminazione:	10,3 m
Flusso luminoso min.:	25 lumen
Flusso luminoso max.:	100 lumen
Luminosità:	1,5 W
Sorgente luminosa:	5 +1 SMD LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP20
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C

	Lunghezza mm		
150.4435	163,0	67	

perfectLight 3-in-1 lampada Mini per ispezione 120 Lumen, piegabile

- Portatile
- Spot LED potente
- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
- Lampada di ispezione, lampada da lavoro e lampada tascabile in una sola lampada
- 120 Lumen intensità luminosa e spot luminosi 30 Lumen
- Alloggiamento piegabile 270°
- Design ultra sottile e compatto
- Illuminazione molto potente
- Magnetico
- Con gancio per posizionamento flessibile
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Durata ricarica 2 ore
- 2,5 ore / 6 ore durata luce

Dati tecnici:

Durata illuminazione min.:	2,5 ora
Durata illuminazione max.:	6 ora
Raggio d'illuminazione:	12,7 m
Flusso luminoso min.:	30 lumen
Flusso luminoso max.:	120 lumen
Luminosità:	1,2 W
Sorgente luminosa:	COB LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP20
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C
Versione batteria:	Ioni di litio
Capacità batteria:	0,7
Tensione della batteria:	3,7 V

	Lunghezza mm		
150.4430	215,0	228	

Lampada di ispezione flessibile 400 Lumen

- Portatile
- LED 6 Watt + spot LED
- 400 lumen di flusso luminoso
- Asta flessibile
- Gancio ruotabile per appendere
- Magnetico
- LED per il controllo del livello di ricarica
- Inclusa base di ricarica con spegnimento automatico
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Antiurto
- Durata ricarica 4-5 ore
- 4 ore di durata
- Carter in robusta plastica ABS
- Struttura lampada ricoperta in gomma

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	4 ora
Raggio d'illuminazione:	10,0 m
Flusso luminoso max.:	400 lumen
Luminosità:	6 W
Sorgente luminosa:	LED 6 Watt + spot LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP20
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Temperatura di esercizio:	0° / +40°C
Versione batteria:	Ioni di litio
Capacità batteria:	2,2
Tensione della batteria:	7,4 V
CA Range di tensione a tensione alternata:	110 - 230 V
CC Range di tensione a corrente continua:	12 - 24 V

	Ø mm	Lunghezza mm		
150.4345	45,0	715,0	390	

LAMPADE UV

Lampada di ispezione UV flessibile

- Portatile
- Lampada UV LED
- Asta flessibile
- Localizza perdite negli impianti di climatizzazione
- Con clip per taschino
- Durata luce ca. 60 ore
- Struttura in plastica antiurto

	Ø mm	Lunghezza mm	Lampadina di ricambio		
550.1165	7,5	450,0	550.1167	150	

Set di lampade tascabili cercaperdite UV

- Versione senza cavo
- Lampada UV LED
- Potenza luminosa estremamente elevata
- Ideale per individuare perdite nell'impianto di climatizzazione
- Ricerca delle falle possibile anche a distanza ravvicinata
- Inclusi occhiali UV
- Compatibile con tutti gli additivi cercaperdite presenti sul mercato
- 3 batterie AAAA incluse
- Struttura in plastica antiurto

550.1190	2 pz.	Set di lampade tascabili cercaperdite UV	400

Composta da:

550.1191	Batteria lampada cerca perdita UV	150
550.1182	Occhiali UV	42

Serie di lampade UV per rilevamento perdite

- Lampada UV
- Potenza luminosa estremamente elevata
- Ideale per individuare perdite nell'impianto di climatizzazione
- Ricerca delle falle possibile anche a distanza ravvicinata
- Testa orientabile
- Alimentazione tramite morsetti a coccodrillo attraverso batteria a 12V
- Con cavo lungo per un'applicazione flessibile
- Inclusi occhiali UV
- Compatibile con tutti gli additivi cercaperdite presenti sul mercato
- Struttura in plastica antiurto

550.1180	2 pz.	Serie di lampade UV per rilevamento perdite	460

Composta da:

550.1181	Lampada cercafughe UV	360
550.1182	Occhiali UV	42

LAMPADE PORTATILI

Lampada manuale perfectLight 200 Lumen, piegabile

- Portatile
- Spot LED potente
- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
- 200 Lumen intensità luminosa e spot luminosi 50 Lumen
- Gancio ruotabile per appendere
- Supporto piegabile e magnetico
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Antiurto
- Incluse 3 batterie AAA da 1,5V

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	6 ora
Raggio d'illuminazione:	19,4 m
Flusso luminoso min.:	50 lumen
Flusso luminoso max.:	200 lumen
Luminosità:	2,5 W
Sorgente luminosa:	COB LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP20
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C

	Lunghezza mm	Larghezza in mm	Profondità in mm		
150.4445	205,0	39,0	28,0	120	

Lampada manuale perfectLight 500 Lumen

- Portatile
- Spot LED potente
- CREE estremamente potente XP-E2 Front LED
- 3 modalità luminose: 2 livelli di luminosità e luce spot
- 3 intensità di luce: Front 250 e 500 Lumen e spot luminosi 175 Lumen di intensità luminosa
- Gancio ruotabile per appendere
- Supporto piegabile e magnetico
- Inclusa base di ricarica con spegnimento automatico
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norma IP65
- Antiurto
- Durata ricarica 5 ore
- 6 ore / 3 ore durata luce
- Struttura lampada ricoperta in gomma

Dati tecnici:

Durata illuminazione min.:	3 ora
Durata illuminazione max.:	6 ora
Raggio d'illuminazione:	61,5 m
Flusso luminoso min.:	175 lumen
Flusso luminoso max.:	500 lumen
Luminosità:	4 W
Sorgente luminosa:	CREE XP-E2
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP65
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C
Versione batteria:	Ioni di litio
Capacità batteria:	2,2
Tensione della batteria:	3,8 V

	Lunghezza mm	Larghezza in mm	Profondità in mm		
150.4440	190,0	60,0	29,0	240	

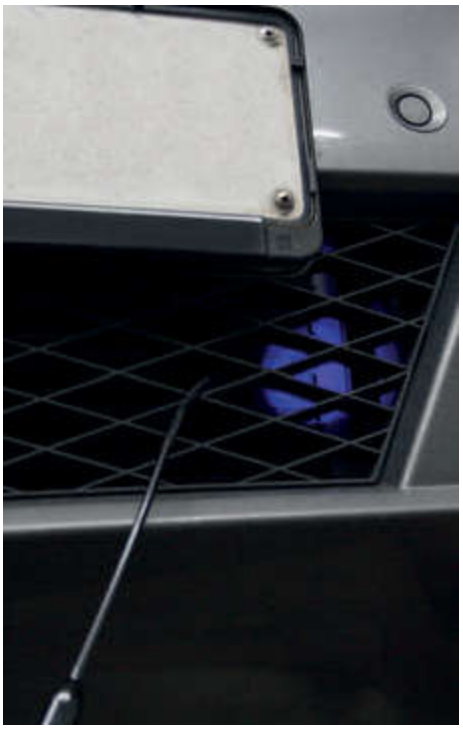

Lampada manuale perfectLight 600 Lumen

- Portatile
- Spot LED ad alta potenza
- Striscia COB LED dimmerabile
- 600 Lumen intensità luminosa e spot luminosi 120 Lumen
- Base magnetica rotante di 360° e inclinabile a 45°
- Collegamento di carica laterale Micro USB
- Gancio ribaltabile per appendere
- Indicatore di carica
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Antiurto
- Durata ricarica 4 ore
- 15 ore di illuminazione continua a livello minimo
- 2 ore di illuminazione continua a livello massimo
- alloggiamento COB LED ultra sottile (11 x 21 mm) per punti molto difficili da raggiungere
- Struttura in plastica ricoperta in gomma

Dati tecnici:

Durata illuminazione min.:	2 ora
Durata illuminazione max.:	15 ora
Raggio d'illuminazione:	20,0 m
Flusso luminoso min.:	120 lumen
Flusso luminoso max.:	600 lumen
Luminosità:	3 W
Sorgente luminosa:	COB LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP20
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C
Versione batteria:	Ioni di litio
Capacità batteria:	2,6
Tensione della batteria:	3,7 V

	Lunghezza mm	Larghezza in mm	Profondità in mm		
150.4460	385,0	34,0	34,0	246	

Lampada manuale perfectLight 420 Lumen, piegabile

- Portatile
- 6 Watt Citizen Power LED
- 420 lumen di flusso luminoso
- Struttura orientabile a 180°
- Gancio ruotabile per appendere
- Magnetico
- LED per il controllo del livello di ricarica
- Inclusa base di ricarica con spegnimento automatico
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP64
- Antiurto
- Tempo di ricarica 3 ore
- Durata luce 3 ore
- Struttura in policarbonato antiurto
- Struttura lampada ricoperta in gomma

Dati tecnici:

Durata illuminazione max.:	3 ora
Raggio d'illuminazione:	10,0 m
Flusso luminoso max.:	420 lumen
Luminosità:	6 W
Sorgente luminosa:	6 W CITIZEN POWER LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP64
Grado di resistenza agli urti:	IK00
Temperatura di esercizio:	-5° / +45°
Versione batteria:	Polimeri di litio
Capacità batteria:	3,5 Ah
Tensione della batteria:	3,7 V

	Lunghezza mm	Ø mm		
150.4310	290,0	56,0	560	

LAMPADE MANUALI AD ASTA

Lampada a stilo portatile professionale per officine 8 Watt

- Qualità industriale
- Doppio isolamento
- Tubo di protezione in policarbonato
- Particolarmente resistente agli urti - grado di resistenza IK09
- Rivestimento impugnatura in gomma
- Gancio ruotabile per appendere
- Con spina Schuko a norma CEE 7/17
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Con alimentatore integrato
- Tubi di illuminazione sostituibili
- Inclusa lampada

Dati tecnici:

Luminosità:	8 W
Lunghezza cavo:	5 m
Cablaggio:	H05RN-F 2x1,0 mm²
CA Range di tensione a tensione alternata:	220 - 240 V
Classe di protezione:	II
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP20

	Ø mm	Lunghezza mm		
550.1376	30,0	500,0	660	

Lampada a stilo portatile professionale per officine XL 11 Watt

- Qualità industriale
- Doppio isolamento
- Tubo di protezione in policarbonato
- Particolarmente resistente agli urti - grado di resistenza IK09
- Rivestimento impugnatura in gomma
- Gancio ruotabile per appendere
- Con spina Schuko a norma CEE 7/17
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Con alimentatore integrato
- Tubi di illuminazione sostituibili
- Inclusa lampada

Dati tecnici:

Luminosità:	11 W
Lunghezza cavo:	5 m
Cablaggio:	H05RN-F 2x1,0 mm²
CA Range di tensione a tensione alternata:	220 - 240 V
Classe di protezione:	II
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP20

	Ø mm	Lunghezza mm		
550.1381	35,0	630,0	710	

Lampada a stilo portatile professionale per officine XXL 13 Watt

- Qualità industriale
- Doppio isolamento
- Tubo di protezione in policarbonato
- Particolarmente resistente agli urti - grado di resistenza IK09
- Rivestimento impugnatura in gomma
- Gancio ruotabile per appendere
- Con spina Schuko a norma CEE 7/17
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Con alimentatore integrato
- Tubi di illuminazione sostituibili
- Inclusa lampada

Dati tecnici:

Luminosità:	13 W
Lunghezza cavo:	5 m
Cablaggio:	H05RN-F 2x1,0 mm²
CA Range di tensione a tensione alternata:	220 - 240 V
Classe di protezione:	II
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP20

	Ø mm	Lunghezza mm		
550.1386	35,0	720,0	750	

Lampada professionale da officina XXL con portalampada, 30 Watt

- Qualità industriale
- Doppio isolamento
- Tubo di protezione in policarbonato
- Illuminazione ottimale
- Autobloccante e fissabile
- Apertura 1335 - 1800 mm
- Supporto espandibile con gancio rimovibile e rivestito in gomma
- Particolarmente resistente agli urti - grado di resistenza IK09
- Rivestimento impugnatura in gomma
- Gancio ruotabile per appendere
- Con spina Schuko a norma CEE 7/17
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Con alimentatore integrato
- Tubi di illuminazione sostituibili
- Inclusa lampada

Dati tecnici:

Luminosità:	30 W
Lunghezza regolabile:	1.335-1.800 mm
Lunghezza cavo:	5 m
Cablaggio:	H05RN-F 2x1,0 mm²
CA Range di tensione a tensione alternata:	220 - 240 V
Classe di protezione:	II
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54

	Ø mm	Lunghezza mm		
150.4305	74,0	1335,0	2,60	

Lampada ad asta professionale XXL-LED con supporto espansione 1.300 Lumen

- Qualità industriale
- Tubo di protezione in policarbonato
- Illuminazione ottimale
- Autobloccante
- Apertura 1270-2100 mm
- Supporto espandibile con gancio rimovibile e rivestito in gomma
- Particolarmente resistente agli urti - grado di resistenza IK09
- Gancio ruotabile per appendere
- Con spina Schuko a norma CEE 7/17
- Resistente agli spruzzi d'acqua secondo norme IP44

Dati tecnici:

Flusso luminoso max.:	1300 lumen
Luminosità:	15 W
Lunghezza regolabile:	1.270-2.100 mm
Lunghezza cavo:	5 m
Cablaggio:	H05RN-F 2x0,75 mm²
CA Range di tensione a tensione alternata:	220 - 240 V
Classe di protezione:	II
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP 44

	Ø mm	Lunghezza mm		
150.4297	35,0	1270,0	2,30	

ACCESSORI PER TORCE ELETTRICHE PORTATILI

Supporto magnetico per lampade per officina

- Clip di fissaggio universale per lampade per officine
- Base magnetica molto robusta
- Magnete interamente rivestito in gomma
- Clip di fissaggio in acciaio per molle

	Diametro max del tubo in mm	Diametro mm		
150.4219	43,0	31,0	79	

Avvolgicavo per officine

- Pratico e poco ingombrante
- Estremamente robusto e con recupero automatico
- Con fermo
- Orientabile a 180°
- Lunghezza di lavoro del cavo 20 m
- Cavo di alimentazione 1,5 m
- Guida per fissaggio a parete in metallo 270 mm

Dati tecnici:

Lunghezza cavo:	20 m
Lunghezza del cavo di alimentazione:	1,5 m
Tensione di esercizio:	230 V

150.4320	Avvolgicavo per officine	6,50	

LAMPADE DA LAVORO

perfectLight LED-Mini-illuminazione 900 Lumen

- Portatile
- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
- 2 intensità di luce: 450 e 900 Lumen
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Include 6 batterie AA da 1,5V
- Contorni del carter in gomma
- Piede ribaltabile

Dati tecnici:

Durata illuminazione min.:	3 ora
Durata illuminazione max.:	12 ora
Flusso luminoso min.:	450 lumen
Flusso luminoso max.:	900 lumen
Luminosità:	12 W
Sorgente luminosa:	COB LED
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C

	Altezza mm	Larghezza in mm	Profondità in mm		
150.4450	185,0	195,0	45,0	580	

Lampada alogena professionale 36 Watt

- Qualità industriale
- 2.900 lumen di flusso luminoso
- Vetro di sicurezza in policarbonato
- Contorni del carter in gomma
- Particolarmente resistente agli urti - grado di resistenza IK10
- supporto ribaltabile utilizzabile come base con inserto profilato conforme a CEE 7/17
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Con alimentatore integrato
- Tubo di illuminazione sostituibile
- Inclusa lampada
- Carter in plastica antiurto

Dati tecnici:

Flusso luminoso max.:	2900 lumen
Luminosità:	36 W
Lunghezza cavo:	5 m
Tensione:	230 V
Presa aggiuntiva:	-
Classe di protezione:	II
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54

	Altezza mm	Larghezza in mm	Profondità in mm	Lampadina di ricambio		
150.4255	230,0	340,0	110,0	150.4256	2,36	

Lampada alogena professionale 72 Watt

- Qualità industriale
- 5.800 lumen di flusso luminoso
- Vetro di sicurezza in policarbonato
- Contorni del carter in gomma
- Particolarmente resistente agli urti - grado di resistenza IK10
- supporto ribaltabile utilizzabile come base con inserto profilato conforme a CEE 7/17
- Con 2 spine Schuko 230 V sul retro
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Con alimentatore integrato
- Tubo di illuminazione sostituibile
- Inclusa lampada
- Carter in plastica antiurto

Dati tecnici:

Flusso luminoso max.:	5800 lumen
Luminosità:	72 W
Lunghezza cavo:	5 m
Tensione:	230 V
Presa aggiuntiva:	2 x 230 V Schuko
Classe di protezione:	II
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54

	Altezza mm	Larghezza in mm	Profondità in mm	Lampadina di ricambio	kg	
150.4260	285,0	495,0	110,0	150.4261	5,02	

Lampada alogena professionale 108 Watt

- Qualità industriale
- 8.700 lumen di flusso luminoso
- Vetro di sicurezza in policarbonato
- Contorni del carter in gomma
- Particolarmente resistente agli urti - grado di resistenza IK10
- supporto ribaltabile utilizzabile come base con inserto profilato conforme a CEE 7/17
- Con 1 spine Schuko 230 V sul retro
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Con alimentatore integrato
- Tubo di illuminazione sostituibile
- Inclusa lampada
- Carter in plastica antiurto

Dati tecnici:

Flusso luminoso max.:	8700 lumen
Luminosità:	108 W
Lunghezza cavo:	5 m
Tensione:	230 V
Presa aggiuntiva:	1 x 230 V Schuko
Classe di protezione:	II
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54

	Altezza mm	Larghezza in mm	Profondità in mm	Lampadina di ricambio	kg	
150.4265	290,0	500,0	110,0	150.4261	5,82	

ACCESSORI PER LAMPADE DA LAVORO

Treppiedi mobile per luci di lavoro

- stativo universale per lampade da lavoro
- Alloggiamento lampada con filettatura in acciaio 10 mm saldata
- Garantisce un'illuminazione ottimale
- Stabile e sicuro
- Misure estremamente compatte
- Base pieghevole con tre piedi
- sistema di arresto completamente regolabile a 360°
- Altezza di lavoro da 1,35 mm a 3 m
- Con dispositivo di fissaggio cavi
- struttura in acciaio verniciata a polvere
- carico massimo di 10 kg

	Altezza min. mm	Altezza max. mm	Portata	kg	
150.4491	1350,0	3000,0	10	6,00	

Treppiedi mobile per luci di lavoro con rulli

- stativo universale per lampade da lavoro
- ruote robuste per superfici non uniformi
- Alloggiamento lampada universale con filettatura in acciaio 10 mm saldata
- garantisce un'illuminazione ottimale
- 2 ruote bloccabili
- Misure estremamente compatte
- Base pieghevole con tre piedi
- sistema di arresto completamente regolabile a 360°
- Altezza di lavoro da 0,70 m a 1,90 m
- Con dispositivo di fissaggio cavi
- struttura in acciaio verniciata a polvere
- carico massimo di 10 kg

	Altezza min. mm	Altezza max. mm	Portata	kg	
150.4492	700,0	1900,0	10	6,00	