KS TOOLS

Innovare è
la nostra missione!

	DA PAGINA
MAZZUOLE	650
MARTELLO DELICATO ISOLATO	651
MARTELLI PER MECCANICA	651
MARTELLI PER FALEGNAMI	652
MARTELLI PER ELETTRICISTI	652
MARTELLI PER CARPENTIERI	652
MARTELLI A GRANCHIO	653
MARTELLI PER MURATORI	653
MAZZETTE	654
MAZZE	654
SCALPELLI A TAGLIENTE MAGGIORATO	655
MARTELLI PER SCORIE	655
MARTELLINE PER SALDATORI	655
PICCONI	655
ASCE E SCURE	655
MARTELLI PER SPIANARE	656
MANICI DI RICAMBIO	658
CUNEI	658

MAZZUOLE

Mazzuola in legno

- DIN 7462
- Manico in frassino
- Realizzata interamente in frassino

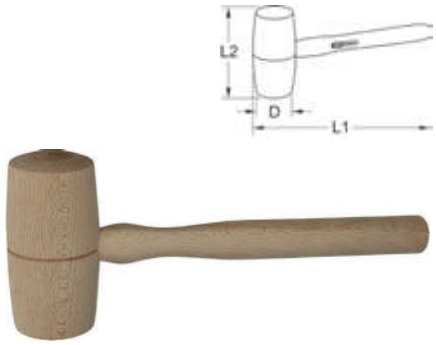

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.5231	100	40,0	240,0	90,0	160
140.5232	300	60,0	300,0	125,0	360
140.5233	500	80,0	360,0	145,0	560

Martello in ottone

- Esecuzione in ottone massiccio
- Non danneggia i materiali acciaiosi

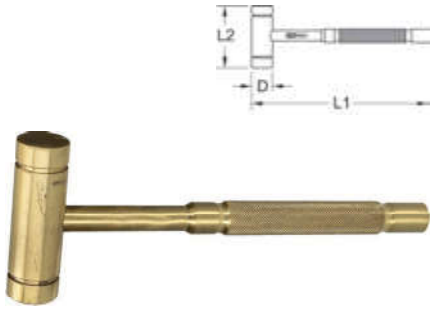

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.2081	800	26,0	230,0	83,0	800
140.2082	1400	31,0	260,0	100,0	1400

Mazzuola in plastica

- Con teste in resina sintetica trasparente infrangibile
- Corpo di impatto intercambiabile (raccordo filettato)
- Manico in frassino
- Ideale per lavori su ammaccature e interventi delicati sulla carrozzeria

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		
140.5201	200	28,0	260,0	82,0	140.5301	140.5401	210
140.5202	340	35,0	300,0	95,0	140.5304	140.5404	350

Mazzuola in nylon

- Con corpo di impatto in nylon resistente
- Resistente e antischeggia
- Manico in frassino
- Ideale per lavori su ammaccature e interventi delicati sulla carrozzeria

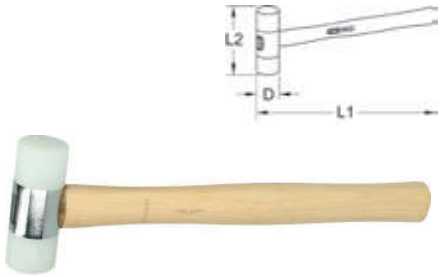

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		
140.5211	200	28,0	260,0	82,0	140.5301	140.5401	230
140.5212	340	35,0	300,0	95,0	140.5304	140.5404	450

Mazzuola in gomma

- DIN 5128
- Manico in frassino
- Testa in caucciù duro

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		
140.5221	300	45,0	300,0	80,0	140.5304	140.5404	340
140.5222	500	58,0	310,0	95,0	140.5305	140.5405	560
140.5223	700	63,0	345,0	112,0	140.5306	140.5405	780

Mazzuola in gomma

- DIN 5128
- Manico conico ad incastro in frassino
- Testa in caucciù duro

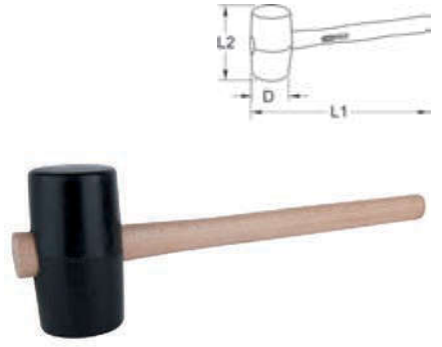

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.1230	425	60,0	340,0	110,0	525

Mazzuola in gomma

- DIN 5128
- Manico in fibra di vetro
- Testa in caucciù duro

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.1237	500	56,0	325,0	100,0	520

Mazzuola in gomma

- DIN 5128
- Manico conico ad incastro in frassino
- Testa in caucciù duro
- Con testa in gomma bianca

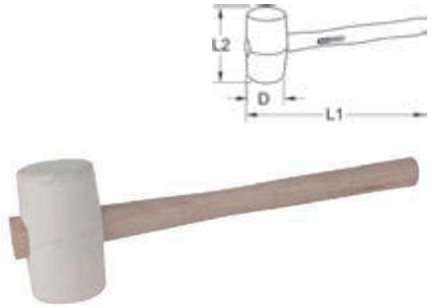

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.1234	270	55,0	300,0	115,0	300
140.1235	500	60,0	340,0	115,0	595
140.1236	735	65,0	380,0	130,0	855

Mazzuola antirimbalzo

- Con manico in hickory
- Antirimbalzo grazie alla graniglia sferica di acciaio all'interno
- Effetto di battuta fino al 100% superiore rispetto alle normali mazzuole
- Resistenti e antischeggia
- Teste in poliammide intercambiabili,
- Per un minore rischio di infortuni

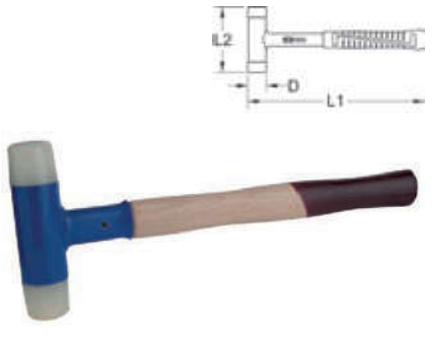

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.1215	350	32,0	330,0	120,0	480

Mazzuola antirimbalzo

- Manico tubolare in acciaio e impugnatura rivestita
- Antirimbalzo grazie alla graniglia sferica di acciaio all'interno
- Effetto di battuta fino al 100% superiore rispetto alle normali mazzuole
- Resistenti e antischeggia
- Teste in poliammide intercambiabili,
- Per un minore rischio di infortuni



	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Testa di ricambio		
140.5270	360	25,0	270,0	105,0	140.5280	360	
140.5271	480	30,0	290,0	105,0	140.5281	480	
140.5272	590	35,0	295,0	110,0	140.5282	590	
140.5273	850	40,0	300,0	120,0	140.5283	850	
140.5274	990	45,0	305,0	120,0	140.5284	990	
140.5275	1110	50,0	310,0	125,0	140.5285	1110	
140.5276	1290	55,0	325,0	135,0	140.5286	1290	
140.5277	1670	60,0	335,0	140,0	140.5287	1670	

Mazzuola antirimbalzo

- Con manico in poliuretano-fibra di vetro
- Superficie zigrinata per una presa sicura
- Antiscintilla grazie al rivestimento in gomma
- Antirimbalzo grazie alle sfere di acciaio posizionate nella testa
- Efficacia del colpo superiore a quello ottenuto con le mazzuole tradizionali
- Per un minore rischio di infortuni



	g	D mm	L1 mm	L2 mm		
140.5252	400	40,0	270,0	81,0	480	
140.5254	560	40,0	305,0	100,0	640	
140.5255	645	42,0	325,0	100,0	725	
140.5256	860	50,0	342,0	118,0	860	
140.5257	1270	56,0	355,0	118,0	1350	
140.5258	1720	65,0	370,0	135,0	1800	

Mazzuola antirimbalzo, extra lunga

- Con manico in poliuretano-fibra di vetro
- Impugnatura in gomma per una presa migliore
- Antirimbalzo grazie alle sfere di acciaio posizionate nella testa
- Efficacia del colpo superiore a quello ottenuto con le mazzuole tradizionali
- Per un minore rischio di infortuni



	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.5259	5500	105,0	890,0	180,0	5,76

MARTELLO DELICATO ISOLATO

Mazzuola con isolamento protettivo

- Rivestimento isolante a norma IEC 60900
- Antirimbalzo grazie alla graniglia sferica di acciaio all'interno
- Resistenti e antischeggia
- Teste in poliammide intercambiabili,
- Per un minore rischio di infortuni



	D mm	L1 mm	L2 mm	Testa di ricambio		
117.1126	25,0	300,0	105,0	117.1128	1000V	560
117.1127	35,0	310,0	115,0	117.1129	1000V	790

Martello in plastica con isolamento protettivo

- Rivestimento isolante a norma IEC 60900
- Di plastica
- Senza parti in metallo



	D mm	L1 mm	L2 mm		
117.1131	55,0	300,0	82,0	1000V	325

MARTELLI PER MECCANICA

Martello per meccanica, modello inglese

- Con manico in hickory
- Ulteriore fermo di sicurezza per la testa
- Durata estrema

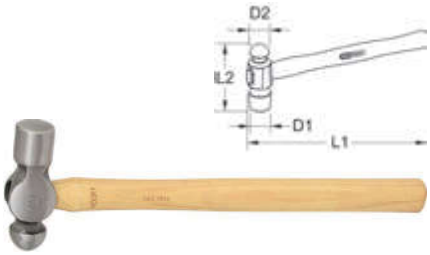

	g	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		
142.1508	225	20,0	20,0	290,0	80,0	142.1510	140.5403	300
142.1512	340	28,0	25,0	310,0	91,0	142.1520	140.5403	420
142.1516	450	30,0	27,0	350,0	102,0	142.1530	140.5405	550
142.1524	680	38,0	32,0	365,0	116,0	142.1540	140.5405	800
142.1532	900	40,0	35,0	380,0	130,0	142.1550	140.5405	1100

Martello per meccanica, modello francese

- Manico in frassino
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

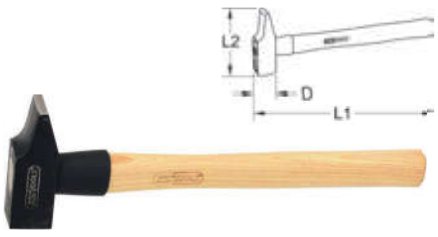

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		
142.1030	250	25,0	300,0	81,5	142.5301	140.5401	365
142.1032	300	28,0	282,0	87,0	142.5302	140.5402	390
142.1050	400	32,0	320,0	92,0	142.5302	140.5402	525
142.1033	500	32,0	305,0	100,0	142.5325	140.5403	560
142.1080	800	40,0	350,0	110,0	142.5303	140.5403	1055
142.1100	1000	42,0	360,0	120,0	142.5303	140.5403	1140
142.1150	1500	50,0	380,0	138,0	142.5304	140.5404	1957
142.1034	2000	57,0	385,0	140,0	142.5304	140.5404	2150
142.1250	2500	60,0	380,0	150,0	142.5304	140.5404	2730

Martello per meccanica, modello francese

- Manico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
142.1031	250	25,0	290,0	81,5	415
142.1051	400	32,0	310,0	92,0	575
142.1081	800	40,0	338,0	110,0	1160
142.1101	1000	42,0	340,0	117,0	1270
142.1151	1500	50,0	405,0	138,0	2140

Martello per meccanica

- DIN 1041
- Con manico in hickory
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità



	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		
142.1310	100	15,0	260,0	82,0	142.5305	140.5405	180
142.1320	200	19,0	280,0	95,0	142.5306	140.5405	283
142.1330	300	23,0	300,0	105,0	142.5307	140.5405	350
142.1315	400	25,0	320,0	112,0	142.5307	140.5405	530
142.1350	500	27,0	320,0	118,0	142.5308	140.5406	590
142.1316	600	29,0	330,0	122,0	142.5308	140.5406	750
142.1380	800	33,0	350,0	130,0	142.5309	140.5406	920
142.1400	1000	36,0	360,0	135,0	142.5310	140.5406	1268
142.1318	1500	42,0	380,0	145,0	142.5318	140.5408	1750
142.1319	2000	47,0	400,0	155,0	142.5318	140.5408	2250

Martello per meccanica

- DIN 1041
- Manico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità



	g	D mm	L1 mm	L2 mm		
142.1311	100	15,0	260,0	82,0	180	
142.1321	200	19,0	280,0	95,0	280	
142.1331	300	23,0	300,0	105,0	500	
142.1402	400	25,0	320,0	112,0	530	
142.1351	500	27,0	320,0	118,0	590	
142.1403	600	29,0	330,0	122,0	750	
142.1381	800	33,0	350,0	130,0	920	
142.1401	1000	36,0	360,0	135,0	1325	
142.1404	1500	42,0	380,0	145,0	1880	
142.1405	2000	47,0	400,0	155,0	2100	

Martello per meccanica

- DIN 1041
- Manico tubolare in acciaio
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
142.1221	350	20,0	300,0	100,0	580

MARTELLI PER FALEGNAMI

Martello per falegnami, modello francese

- Manico in frassino laccato
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		
142.2020	200	20,0	270,0	92,0	142.5311	140.5401	300
142.2045	500	30,0	310,0	121,0	142.5313	140.5402	600

Martello per falegnami, modello francese

- Manico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
142.2021	200	20,0	285,0	92,0	270
142.2033	250	22,0	290,0	107,0	320
142.2046	500	30,0	328,0	121,0	600

MARTELLI PER ELETTRICISTI

Martello per elettricisti, modello francese

- Manico in frassino laccato
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		
142.4020	200	18,0	260,0	128,0	142.5314	140.5401	260

Martello per elettricisti, modello francese

- Manico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
142.4030	200	18,0	285,0	126,0	250

MARTELLI PER CARPENTIERI

Martello per carpentieri

- Manico tubolare in acciaio e impugnatura rivestita
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Penna con levachiodi
- Con sede portachiodi

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.2001	600	30,0	320,0	170,0	835

Martello per carpentieri, magnetico

- Manico tubolare in acciaio e impugnatura rivestita
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Penna con levachiodi
- Con sede portachiodi

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.2002	600	30,0	320,0	170,0	900

MARTELLI A GRANCHIO

Martello a granchio

- Manico conico ad incastro in frassino
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Penna con levachiodi
- Con sede portachiodi

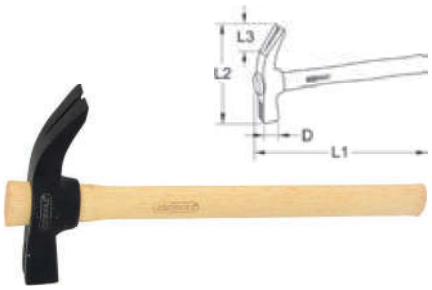

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Numero impugnatura	
142.2008	700	30,0	370,0	172,0	48,0	140.5315	860

Martello a granchio

- Manico conico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Penna con levachiodi
- Con sede portachiodi

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Numero impugnatura	
142.2010	700	28,0	370,0	172,0	48,0	142.5315	920

Martello a granchio, modello americano

- Manico tubolare in acciaio e impugnatura rivestita
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Penna con levachiodi

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.2006	600	30,0	320,0	133,0	850

MARTELLI PER MURATORI

Martellina per muratori, modello Ginevra

- Manico conico ad incastro in frassino
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura	
140.2015	750	24,0	370,0	250,0	140.5336	900

Martello per muratori

- Manico tubolare in acciaio e impugnatura rivestita
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Estremamente stabile e robusto

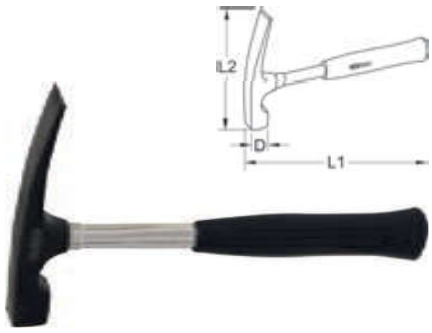

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.2030	500	25,0	270,0	178,0	800

Martello per muratori, forma berlinese

- Manico tubolare in acciaio e impugnatura rivestita
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa con levachiodi
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.2003	600	27,0	270,0	203,0	940

Martello da muratore, forma americana

- Manico in frassino
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Estremamente stabile e robusto

	g	D mm	L1 mm	L2 mm		
142.1417	600	27,0	320,0	163,0	140.5406	800

Martello per cemento, magnetico

- Manico tubolare in acciaio e impugnatura rivestita
- Esecuzione forgiata
- per raschiare i residui di calcestruzzo
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Penna con levachiodi
- Con sede portachiodi

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	kg
142.1411	600	28,0	310,0	170,0	0,83

MAZZETTE

Mazzetta

- DIN 6475
- Manico in frassino laccato
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa levigata lucida
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		kg
142.5100	1000	40,0	260,0	95,0	142.5316	140.5405	1,10
142.5125	1250	43,0	260,0	100,0	142.5317	140.5405	1,36
142.5150	1500	45,0	280,0	110,0	142.5318	140.5406	1,60
142.5111	2000	50,0	300,0	120,0	142.5318	140.5406	2,10

Mazzetta

- DIN 6475
- Manico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa levigata lucida
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	kg
142.5101	1000	40,0	260,0	95,0	1,13
142.5126	1250	43,0	260,0	100,0	1,36
142.5151	1500	45,0	280,0	110,0	1,65

Mazzetta

- DIN 6475
- Manico tubolare in acciaio e impugnatura rivestita
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa levigata lucida
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

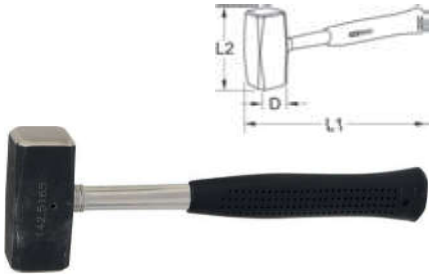

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	kg
142.5165	1000	40,0	260,0	95,0	1,18
142.5166	1250	43,0	260,0	100,0	1,43

Calotta in gomma per mazzetta

- Calotta in gomma per mazzetta a norma DIN 6475



	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm		kg
140.2075	55,0	27,0	72,0	40,0	400	
140.2076	55,0	29,0	72,0	42,0	400	
140.2077	55,0	33,0	72,0	44,0	400	

MAZZE

Mazza

- Esecuzione forgiata
- Manico conico ad incastro in frassino
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa levigata lucida
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

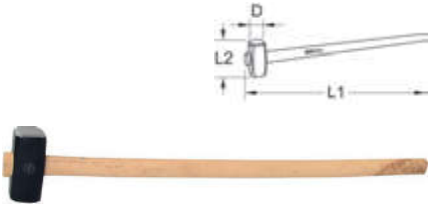

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		kg
142.6300	3000	58,0	900,0	138,0	140.5330	3,50	
142.6400	4000	64,0	900,0	148,0	140.5330	4,44	
142.6500	5000	70,0	900,0	158,0	140.5340	5,44	

Mazza

- Manico conico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa levigata lucida
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura	kg
142.6301	3000	58,0	900,0	138,0	142.5323	3,80
142.6401	4000	64,0	900,0	148,0	142.5323	4,80
142.6501	5000	70,0	900,0	158,0	142.5332	5,80

Mazza spaccapietre

- Manico conico ad incastro in faggio
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

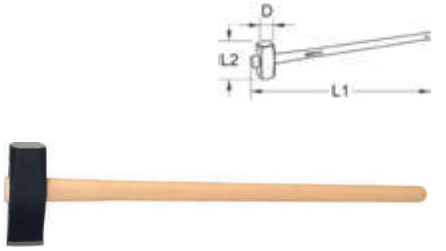

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura	kg
140.6510	3000	55,0	900,0	148,0	140.5330	4,00

Mazza

- DIN 1042
- Manico in frassino
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa levigata lucida
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

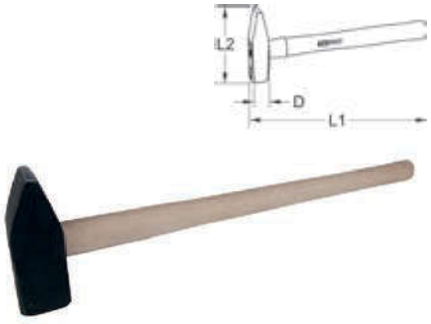

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	kg
142.1223	3000	54,0	600,0	162,0	3,30
142.1226	5000	70,0	795,0	180,0	5,64
142.1227	8000	80,0	895,0	220,0	8,80
142.1228	10000	85,0	900,0	225,0	10,72

Mazza

- Manico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa levigata lucida
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

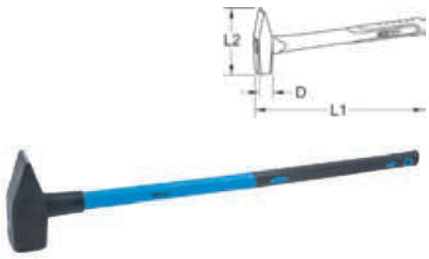

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	kg
142.1210	5000	70,0	880,0	180,0	6,00

SCALPELLI A TAGLIENTE MAGGIORATO

Scalpello per muratori a tagliente maggiorato

- Forma ovale piatta
- Estremità temprate
- Tagliente riaffilabile
- Gambo laccato oro
- Acciaio al carbonio-manganese-silicio

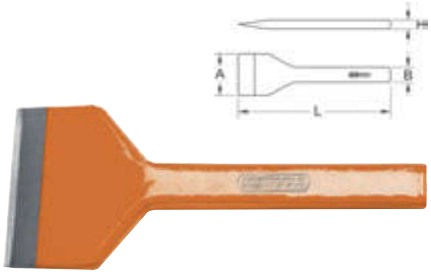

	L mm	A mm	H mm	B mm	
162.0431	200,0	60,0	15,0	18,0	500
162.0432	200,0	80,0	15,0	20,0	600
162.0433	220,0	100,0	18,0	22,0	750
162.0434	220,0	120,0	18,0	22,0	900

MARTELLI PER SCORIE

Martello per scorie

- DIN 5133
- Manico tubolare in acciaio

	D mm	L1 mm	L2 mm	
140.1220	15,0	295,0	155,0	360

MARTELLINE PER SALDATORI

Martellina per saldatori

- Manico in frassino
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Penna levigata lucida
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura		
140.2170	300	20,0	300,0	165,0	140.5303	140.5404	320

ASCE E SCURE

Accetta manico in legno

- DIN 5131
- Manico in hickory anatomico
- Manico fissato alla testa con doppio cuneo
- Esecuzione forgiata
- Lama levigata lucida
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa e scure in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Numero impugnatura		
140.2066	1250	60,0	700,0	185,0	130,0	140.2069	140.5405	1,80

Ascia

- DIN 7287
- Esecuzione forgiata
- Lama levigata lucida
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa e scure in acciaio speciale di elevata qualità
- Manico in fibra di vetro

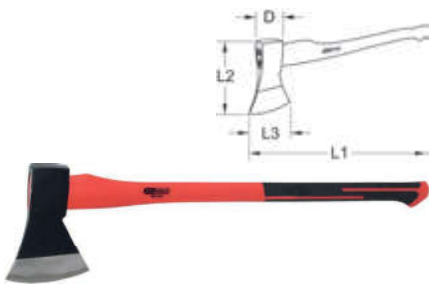

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	
140.1213	1800	60,0	690,0	185,0	137,0	2,71

Accetta

- DIN 5131
- Manico in hickory anatomico
- Manico fissato alla testa con doppio cuneo
- Esecuzione forgiata
- Lama levigata lucida
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa e scure in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Numero impugnatura			
140.2062	600	40,0	350,0	15,0	105,0	140.2067	140.5403	800	
140.2063	800	45,0	380,0	17,0	115,0	140.2068	140.5405	1040	

Accetta

- DIN 5131
- Manico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Lama levigata lucida
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa e scure in acciaio speciale di elevata qualità

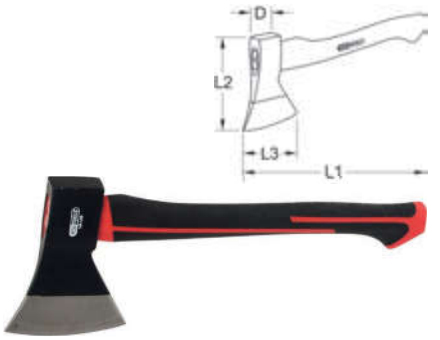

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	
140.1239	800	40,0	350,0	150,0	110,0	1232

Accetta per carpentieri

- Manico tubolare in acciaio e impugnatura rivestita
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Lama levigata lucida, testa zigrinata
- Testa con levachiodi
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	
140.2004	600	27,0	330,0	180,0	70,0	900

Martello per gesso con manico in fibra

- Manico conico in fibra di vetro
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Lama levigata lucida, testa zigrinata
- Testa con levachiodi
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	
142.2013	600	28,0	310,0	180,0	22,0	860

MARTELLI PER SPIANARE

Martello per carrozzeria

- Per lavori di livellamento nel settore carrozzeria
- Versione pregiata
- Superficie di lavoro grossolana
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Lato quadro	
140.2204	325,0	60,0	30 x 45 mm	330

Martello standard da carrozzeria, leggermente convesso

- Per lavori di livellamento nel settore carrozzeria
- Versione pregiata
- Superficie di lavoro liscia e leggermente convessa
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Lato quadro	
140.2209	325,0	60,0	30 x 45 mm	330

Martello standard da carrozzeria, molto convesso

- Per lavori di livellamento nel settore carrozzeria
- Versione pregiata
- Superficie di lavoro liscia e molto convessa
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Lato quadro	
140.2319	325,0	60,0	30 x 45 mm	360

Set di martelli per ammaccature per carrozzieri

- Per lavori di livellamento nel settore carrozzeria
- Versione pregiata
- Assortimento ottimale con teste grezze e convesse
- Superfici molate
- Acciaio speciale per utensili
- In robusta valigetta di plastica

140.2200	3 pz.	Set di martelli per ammaccature per carrozzieri	1,02

Composta da:

140.2204	Martello con testa per carrozzeria, 30x45 mm	330
140.2209	Martello standard per carrozzerie, leggermente curvato, 30x45 mm	330
140.2319	Martello standard per carrozzerie, molto curvato, 30x45 mm	360

Martello per spianare

- Manico in frassino
- Esecuzione forgiata
- Superfici battenti temprate a induzione
- Testa e penna levigate lucide
- Angoli smussati
- Testa laccata, verniciatura a polveri
- Testa in acciaio speciale di elevata qualità

	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Numero impugnatura			
140.4003	400	30,0	310,0	118,0	140.5304	140.5404	560	

Martello per carrozzieri con zigrinatura grossolana, tonda/a punta

- Per la lavorazione successiva senza avanzamento sui punti riparati
- Grazie al profilo speciale nella superficie di battuta, vengono tirati i punti di tensione dalla lamiera
- Con una testa quadra a zigrinatura grossolana per livellare
- Testa a penna bombata per un livellamento preciso
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Larghezza punta		
140.2109	280,0	120,0	40,0	20,0	460	

Martello per eliminare ammaccature dal paraurti

- Ideale per eliminare ammaccature dal paraurti
- Versione extrapesante
- Testa a penna bombata per un livellamento preciso
- Applicazione facile e sicura
- Superfici molate
- Con manico in hickory
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Lato quadro	Larghezza punta	kg
140.2461	380,0	220	30 x 38 mm	35	1,31

Carrozzeria alluminio martello a punta piatta testa bombata, circolare / punta

- Per lavori di livellamento nel settore carrozzeria alluminio
- Martello per spianare con una testa tonda e leggermente convessa
- Testa a penna conica per un livellamento preciso
- Superficie lucidata
- Alluminio

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	
700.1489	300,0	140,0	40,0	110

Carrozzeria alluminio martello a punta piatta testa bombata, circolare / punta piatta

- Per lavori di livellamento nel settore carrozzeria alluminio
- Martello per spianare con una testa tonda e leggermente convessa
- Testa a penna per un livellamento preciso
- Superficie lucidata
- Alluminio

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Larghezza punta	
700.1490	300,0	140,0	40,0	20,0	140

Martello per carrozzieri con testa diritta, tonda/a punta piatta

- Martello per spianare con una testa tonda e leggermente convessa
- Testa a penna per un livellamento preciso
- Superficie di lavoro liscia
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Larghezza punta	
140.2136	325,0	140,0	40,0	19,0	460

Martello per carrozzieri con testa diritta, tonda/a punta

- Martello per spianare con una testa tonda e leggermente convessa
- Testa a penna conica per un livellamento preciso
- Superficie di lavoro liscia
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	
140.2137	325,0	140,0	40,0	460

Martello per carrozzieri con testa curva, piana/a penna

- Martello per spianare con una testa tonda e leggermente convessa
- Testa a penna bombata per un livellamento preciso
- Superficie di lavoro liscia
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Larghezza punta	
140.2131	325,0	140,0	40,0	19,0	460

Carrozzeria alluminio martello a punta piatta testa bombata, circolare / angolata

- Per lavori di livellamento nel settore carrozzeria alluminio
- Martello per spianare con una testa piana quadra e una testa tonda leggermente convessa
- Superficie lucidata
- Alluminio

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Lato quadro	
700.1491	300,0	100,0	40,0	38 x 38 mm	148

Martello per carrozzieri con teste convesse, tonda/quadra

- Martello per spianare con teste spiccatamente convesse
- Superfici molate
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Lato quadro	
140.2130	325,0	105,0	30,0	26 x 26 mm	390

Martello standard per carrozzieri, testa piccola tonda/quadra

- Martello per spianare con una testa piana quadra e una testa tonda leggermente convessa
- Superfici molate
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Lato quadro	
140.2138	325,0	100,0	30,0	28 x 28 mm	390

Martello per carrozzieri con zigrinatura grossolana, tonda/quadra

- Con una testa quadra a zigrinatura fine per il serraggio
- Con una testa tonda e leggermente convessa per lisciare
- Superfici di lavoro lisce
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Lato quadro	
140.2132	325,0	100,0	40,0	38 x 38 mm	490

Martello standard per carrozzieri con testa convessa, piccola tonda/quadra

- Martello per spianare con una testa piana quadra e una testa tonda leggermente convessa
- Superfici molate
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Lato quadro	
140.2135	325,0	100,0	30,0	27 x 27 mm	390

Martello standard per carrozzieri, testa grande tonda/quadra

- Martello per spianare con testa quadra e tonda, lisce
- Superfici molate
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Lato quadro		
140.2133	325,0	100,0	40,0	39 x 39 mm	420	

Martello standard per carrozzieri con testa convessa, grande tonda/quadra

- Martello per spianare con una testa piana quadra e una testa tonda leggermente convessa
- Superfici molate
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Lato quadro		
140.2134	325,0	100,0	40,0	38 x 38 mm	490	

Martello per carrozzieri con zigrinatura fine, testa tonda/quadra

- Con una testa quadra a zigrinatura grossolana per il serraggio
- Con una testa tonda e leggermente convessa per lisciare
- Superfici di lavoro lisce
- Acciaio speciale per utensili

	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Diametro della parte tonda	Lato quadro		
140.2139	325,0	100,0	40,0	38 x 38 mm	490	

Martello in alluminio

- Con manico in hickory
- Testa in alluminio
- Non danneggia i materiali acciaiosi

	g	Ø mm	Lunghezza mm	Altezza della testa del martello	Numero impugnatura			
140.2121	280	30,0	310,0	145,0	140.2122	140.2123	380	

MANICI DI RICAMBIO

Manico di ricambio, frassino e hickory

- Senza cuneo

	L mm	Forma del manico	Tipo di manico		
140.5301	260,0	Cuneo	Frassino	10	
140.5304	300,0	Cuneo	Frassino	160	
140.5305	310,0	Cuneo	Frassino	60	
140.5306	330,0	Cuneo	Frassino	60	
142.5301	300,0	Cuneo	Frassino	10	
142.5302	320,0	Cuneo	Frassino	160	
142.5303	350,0	Cuneo	Frassino	120	
142.5304	380,0	Cuneo	Frassino	160	
142.5311	270,0	Cuneo	Frassino	100	
142.5312	290,0	Cuneo	Frassino	100	
142.5313	310,0	Cuneo	Frassino	100	
142.5314	260,0	Cuneo	Frassino	60	
142.5316	260,0	Cuneo	Frassino	100	
142.5317	260,0	Cuneo	Frassino	110	
142.5318	280,0	Cuneo	Frassino	100	
140.5315	370,0	Conico	Frassino	160	
140.5320	260,0	Conico	Frassino	130	
140.5321	260,0	Conico	Frassino	60	
140.5322	280,0	Conico	Frassino	130	
140.5323	300,0	Conico	Frassino	130	
140.5330	700,0	Conico	Frassino	440	
140.5336	370,0	Conico	Frassino	200	
140.5340	900,0	Conico	Frassino	850	
140.2067	350,0	Cuneo	Hickory	200	
140.2068	380,0	Cuneo	Hickory	240	
140.2069	700,0	Cuneo	Hickory	550	
142.1510	290,0	Cuneo	Hickory	80	
142.1520	310,0	Cuneo	Hickory	110	
142.1530	350,0	Cuneo	Hickory	120	
142.1540	365,0	Cuneo	Hickory	190	
142.1550	380,0	Cuneo	Hickory	240	
142.5305	260,0	Cuneo	Hickory	80	
142.5306	280,0	Cuneo	Hickory	83	
142.5307	300,0	Cuneo	Hickory	50	
142.5308	320,0	Cuneo	Hickory	90	
142.5309	350,0	Cuneo	Hickory	120	
142.5310	360,0	Cuneo	Hickory	268	

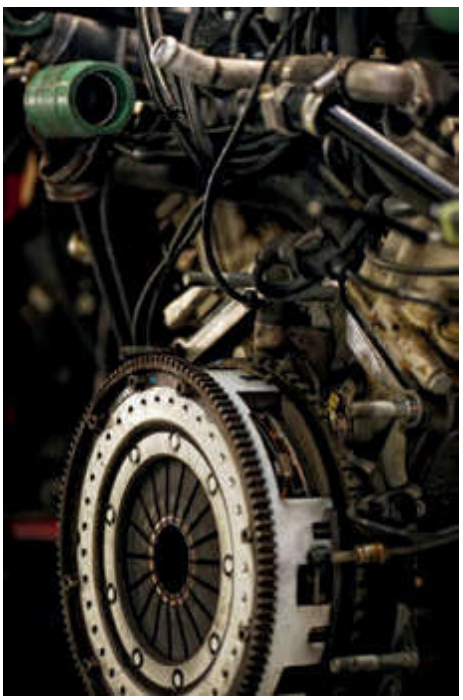

Manico di ricambio, fibra di vetro

- Senza cuneo
- Manico a forma conica

	L mm	Forma del manico	Tipo di manico		
142.5315	370,0	Conico	Fibra di vetro	220	
142.5319	280,0	Conico	Fibra di vetro	150	
142.5332	900,0	Conico	Fibra di vetro	800	
142.5323	900,0	Conico	Fibra di vetro	1010	

CUNEI

Cuneo

- per manico di martello e ascia
- con gancio
- Alluminio

	D1 mm	D2 mm		
140.5402	8,0	10,0	10	
140.5403	9,0	10,0	10	
140.5404	10,0	12,0	10	
140.5405	12,0	14,0	10	
140.5406	14,0	16,0	10	
140.5408	17,0	23,0	10	